


ÉLÉMENTS DE FOND À BANQUETTE Ø1000

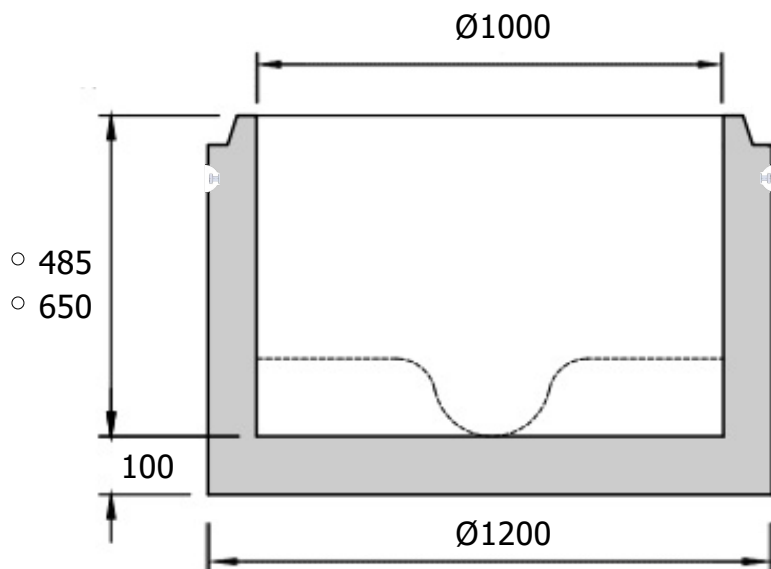

- Fabriqué en béton autoplaçant.
- Joint intégré permettant une déviation angulaire jusqu'à 10° sans perte d'étanchéité.
- Jonctions supplémentaires sans délais dans la banquette.
- 3 ancrés pour main de levage 1,3T

Ø PRINCIPAL (MM)	Ø SORTIE (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	CANALISATION	POIDS MOYEN (KG)	JOINT	MANUTENTION
1000	150	485	FONTE / GRES	880	RAPPORTÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	160	485	PVC / PP	880	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	200	485	FONTE / GRES	880	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	200	485	GRES	880	RAPPORTÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	200	485	PVC / PP	880	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	300	650	BÉTON	1300	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	400	650	BÉTON	1300	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T

CONFIG. ANGULAIRE DISPONIBLE	1/4	7/32	3/16	5/32	1/8	3/32	1/16	1/32	DROITE	T	Y	BORGNE	T DROITE	T GAUCHE	T ACC.
Ø SORTIE : 150															
Ø SORTIE : 160															
Ø SORTIE : 200															
Ø SORTIE : 300															
Ø SORTIE : 400															

