


ÉLÉMENTS DE FOND PLAT Ø1000

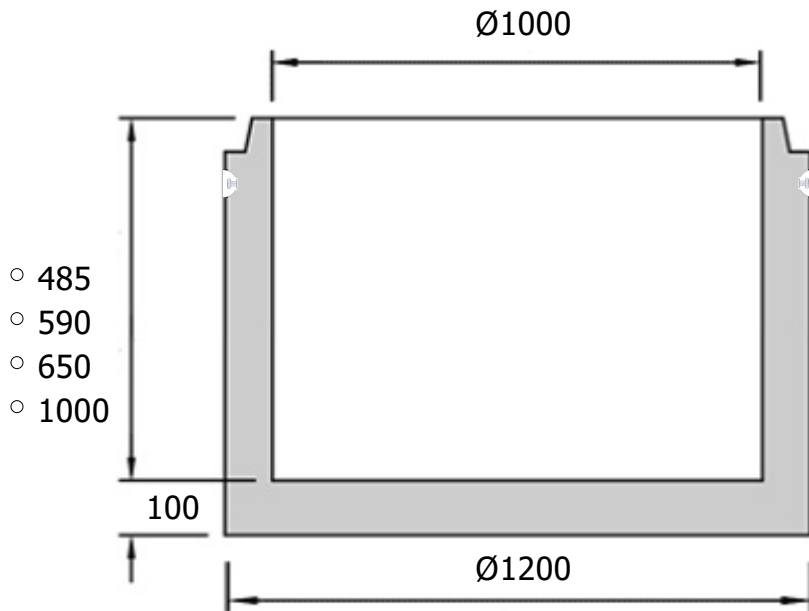

- Fabriqué en béton autoplaçant.
- Joint intégré permettant une déviation angulaire jusqu'à 10° sans perte d'étanchéité.
- Jonctions supplémentaires sans délais.
- 3 ancrés pour main de levage 1,3T
- Disponible sans sortie pour l'ajout de jonctions supplémentaire s'adaptant au mieux au chantier.

Ø PRINCIPAL (MM)	Ø SORTIE (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	CANALISATION	POIDS MOYEN (KG)	JOINT	MANUTENTION
1000	200	485	PVC / PP / FONTE	630	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	300	650	BÉTON	880	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	315	485	PVC / PP	630	RAPPORTÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	315	590	PVC / PP	720	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	400	650	BÉTON	880	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	400	650	PVC / PP	880	RAPPORTÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	500	1000	BÉTON	1300	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T
1000	600	1000	BÉTON	1300	INTÉGRÉ	3 ANCRES DE 1,3T

CONFIG. ANGULAIRE DISPONIBLE	1/4	7/32	3/16	5/32	1/8	3/32	1/16	1/32	DROITE	T	Y	BORGNE
Ø SORTIE : 200												
Ø SORTIE : 300												
Ø SORTIE : 315												
Ø SORTIE : 400												
Ø SORTIE : 500												
Ø SORTIE : 600												

